



Holger Heinicke

Tel.: 033922/90209

Funk: 0173/1519907

Rotdornstr. 11

16833 Karwesee

Internet: [www.heipro.de](http://www.heipro.de)

[HeiPro, Rotdornstraße 11, 16833 Karwesee](#)



## Diesel-Therm®

### Die Lösung für Kälteprobleme mit Diesel oder Biokraftstoffen!

#### Vorteile

- Kein Versulzen und Gefrieren von Diesel oder Biokraftstoff im Winter
- Für Biodiesel = Rapsmethylester = RME geeignet
- Hält Kraftstoff auch bei extrem niedrigen Temperaturen fließfähig
- Hoher Wirkungsgrad durch direkte Anwärmung
- Wirtschaftlich und motorfreundlich durch Einsparung von Dieselszusätzen
- Schonender Motorwarmlauf
- Weniger Kraftstoffverbrauch
- Besseres Rußbild und Abgasverhalten
- Erfolgreiche Technik - tausendfach bewährt
- Mit ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) - keine TÜV-Eintragung notwendig!
- Pflege- und wartungsfreies System
- Einfache und schnelle Installation mit ausführlicher Anleitung
- Passend für alle Dieselfahrzeuge und Motoren:  
PKW, Transporter, LKW, Kleinbusse, Omnibusse, Traktoren, Schlepper,  
Landmaschinen, Baumaschinen, Dieselaggregate, etc.
- bewährte Nachrüstung in Fahrzeugen ohne oder zu kleiner Filtervorwärmung der Hersteller:  
Honda, Nissan, Mitsubishi, MAN und vielen anderen.

#### Das Problem ...

Dieselmotoren und Biokraftstoffe versulzen bei Minustemperaturen. Im Kraftstoff bilden sich Paraffinkristalle und er wird geleeartig und flockig. Die Flocken schwimmen im Kraftstoff zum Filter und verkleben dort die mikroporöse Filteroberfläche. Bereits nach kurzer Zeit fließt kein Kraftstoff mehr durch den Filter zur Einspritzpumpe. Die Folge: Der Motor verliert Leistung und bleibt stehen.


Dem Kraftstoff beigemischt Benzin oder zugesetzte Additive stellen keine zufriedenstellende Lösung dar und helfen nur begrenzt. Sie können sich negativ auf die Leistung und Lebensdauer des Motors auswirken und müssen bereits vor Eintritt der Kälte zugesetzt werden.

Auch Winterdiesel garantiert bei tiefen Temperaturen keinen reibungslosen Motorlauf. Winterdiesel ist laborsicher bis  $-20^{\circ}\text{C}$ . Bei noch tieferen Temperaturen und / oder Windauskühlung ist der Motorbetrieb keinesfalls sicher. In jedem Fall aber ist der Motorlauf unsauber, und es tritt ein messbarer Kraftstoffmeherverbrauch ein.

Ist der Kraftstofffilter erst einmal verstopft, kann nur noch die Zufuhr von Wärme zur schnellen Abhilfe des Problems beitragen. Wärme sichert den Motorbetrieb mit jedem Treibstoff bei jeder Temperatur und verhindert den Wintermeherverbrauch..

## ... die Lösung

Unsere Kraftstoffvorwärmung **Diesel-Therm** bietet eine einfache, effektive und vor allem dauerhafte Lösung für das Problem.

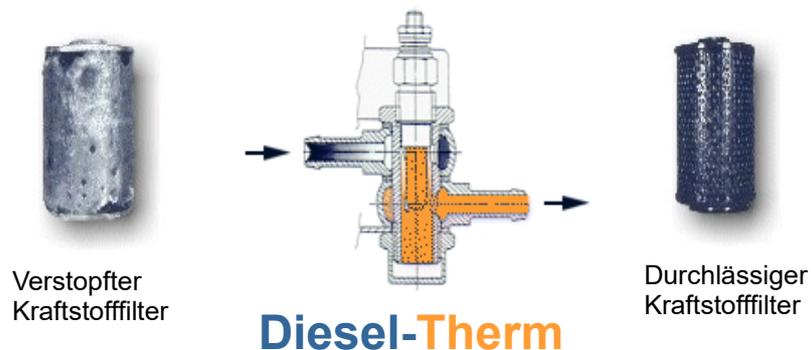

**Diesel-Therm** verhindert durch Erwärmen des Kraftstoffes mittels eines kleinen Heizsystems, das vor dem Filtereingang montiert wird, auch bei extrem niedrigen Temperaturen das Verkleben der Filterporen. Die energiereichen Paraffinkristalle werden durch die Wärme in sekundschnelle aufgelöst und der Kraftstoff passiert den Filter, als ob es Sommer wäre.


Durch den Einbau von **Diesel-Therm** kann auf Kraftstoffzusätze völlig verzichtet werden. Somit werden kältebedingte Betriebsstörungen wirkungsvoll an der kritischen Stelle des Kraftstoffsystems ursächlich und motorenfreundlich beseitigt.

Ist **Diesel-Therm** aktiviert, erfolgt eine durchflussgeregelt Anwärmung des Kraftstoffes. Der Anwärmvorgang wird mittels einer Kontrollleuchte angezeigt und bei Erreichen der Heiztemperatur (ca. 50° C) automatisch beendet.

Das Zuwachsen des Kraftstofffilters während des Betriebs macht sich durch einen Leistungsabfall des Motors bemerkbar. Ist dies der Fall, wird **Diesel-Therm** eingeschaltet. Der Motor hat bereits nach kurzer Zeit wieder die volle Leistung!

## Ausführungen

**DH Schraub-/Filterversion**

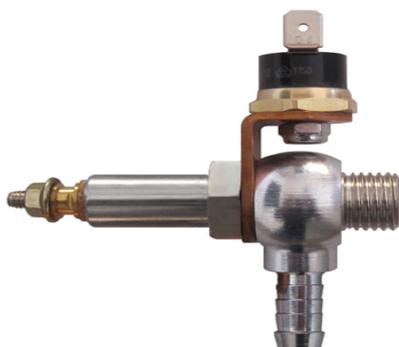

Einbau anstelle der vorhandenen Hohlschraube am Filtereingang  
Gewinde M14x1,5/M16x1,5

**DHS Universalversion**



Einbau vor dem Filtereingang in die Kraftstoffleitung  
Gummischlauch mit ID 08/10/13mm

**DHSE Universalversion Ermeto**



Einbau vor dem Filtereingang in die Kraftstoffleitung  
PA-/Stahlleitung mit AD 08/10/12mm

**Diesel-Therm** ist als 12 und 24 Volt-Ausführung erhältlich und wird mit einer ausführlichen Einbauanleitung geliefert:



- Lieferumfang: elektrischer Durchlauferhitzer (12V ca. 200 W / 24V ca. 300 W), Thermoschalter (Temperaturregelung), Drehschalter mit Kontrollleuchte, Relais, Kabelsatz mit Stecker, Sicherung und Schutzfüllen, div. Kleinmaterial, ausführliche Einbauanleitung, **Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)**

## Referenzen

Das Produkt **Diesel-Therm** ist seit mehr als 15 Jahren auf dem Markt. Nachfolgend einige Referenzen zu **Diesel-Therm**:

Zu unseren Kunden gehören unter anderem:

**Toyota, Mitsubishi Motors, Honda, MAN, Iveco Magirus, Faun, Liaz, Kässbohrer Geländefahrzeuge, Zettelmayer, Atlas, Liebherr, KHD Deutz, ...**

*... nach eingehender Prüfung Ihrer Dieselkraftstoffheizung haben wir uns entschlossen **Diesel-Therm** in unseren PistenBullys einzusetzen.*  
**Kässbohrer Geländefahrzeug AG, Ulm**

*... Temperaturen von -25°C, und Ihre Dieselkraftstoffheizung stellte unsere Anforderungen bestens zufrieden. Nächsten Winter möchten wir alle unsere Busse und Fahrzeuge mit **Diesel-Therm** ausstatten.*  
**Fa. Ludwig Ganserer, Omnibus- und Güternahverkehr**

*... die Probleme mit dem Verflocken sind nicht wieder vorgekommen. Aufgrund dieser Erfahrung werden wir auch im nächsten Winter **Diesel-Therm** wieder anbieten.*  
**Fa. Claus Laackmann, Landmaschinen und Kraftfahrzeuge**

*... verschiedene Kraftstoffwärmeanlagen eingebaut und getestet. Wir haben uns dazu entschlossen, das Fabrikat **Diesel-Therm** zu verwenden. Das Gerät arbeitet zuverlässig, die Vorwärmung wirkt innerhalb kürzester Zeit. Schon nach ca. 1 Minute entwickelte sich kein lästiger Rauch am Auspuffrohr mehr, was auch einen Beitrag zum Umweltschutz darstellt.*  
**Mercedes-Benz-Vertretung, A. Söhner KG**

*... erfolgreich im Einsatz gehabt. Die Busse waren auch bei tiefen Temperaturen und Parken im Freien in Wintersportorten ohne Fließverbesserer mit **Diesel-Therm** stets einsatzbereit.*  
**VG Kirchweihthal, Kaufbeuren**

*... in Lkw und Pkw, im Nah- und Fernverkehr durch **Diesel-Therm** keine Probleme mehr mit Paraffinausscheidungen gehabt.*  
**Bungenberg Speditions GmbH**

*Basierend auf den gesammelten Erfahrungen des letzten Winters hat unsere Entwicklungsabteilung das Gerät **Diesel-Therm** geprüft und freigegeben. Es zeichnet sich durch ein sehr gutes Kosten-Nutzenverhältnis aus.*  
**Iveco Magirus AG**

*... der Kraftstoffverbrauch war mit **Diesel-Therm** um ca. 3-5 l je 100 km niedriger, und die Rauchentwicklung ist wesentlich geringer als vorher.*  
**Fa. P. Hoffmann, Verkehrsbetrieb**

Weitere Informationen und Referenzen sind im Internet unter [www.heipro.de/kraftstoffvorwaermsysteme.html](http://www.heipro.de/kraftstoffvorwaermsysteme.html) verfügbar.

Artikel	Beschreibung	Preis
DH12M14	DIESEL-THERM 12V – Schraub-/Filterversion für Filtereingang M14x1,5	115,13 €
DH12M16	DIESEL-THERM 12V – Schraub-/Filterversion für Filtereingang M16x1,5	115,13 €
DHS1208	DIESEL-THERM 12V – Universalversion für Gummileitung ID 08 mm	125,21 €
DHS1210	DIESEL-THERM 12V – Universalversion für Gummileitung ID 10 mm	125,21 €
DHS1213	DIESEL-THERM 12V – Universalversion für Gummileitung ID 13 mm	125,21 €
DHS1208E	DIESEL-THERM 12V – Universalversion für PA-/Metalleitung AD 08 mm	134,45 €
DHS1210E	DIESEL-THERM 12V – Universalversion für PA-/Metalleitung AD 10 mm	134,45 €
DHS1213E	DIESEL-THERM 12V – Universalversion für PA-/Metalleitung AD 12 mm	134,45 €
DH24M14	DIESEL-THERM 24V – Schraub-/Filterversion für Filtereingang M14x1,5	138,66 €
DH24M16	DIESEL-THERM 24V – Schraub-/Filterversion für Filtereingang M16x1,5	138,66 €
DHS2408	DIESEL-THERM 24V – Universalversion für Gummileitung ID 08 mm	147,90 €
DHS2410	DIESEL-THERM 24V – Universalversion für Gummileitung ID 10 mm	147,90 €
DHS2413	DIESEL-THERM 24V – Universalversion für Gummileitung ID 13 mm	147,90 €
DHS2408E	DIESEL-THERM 24V – Universalversion für PA-/Metalleitung AD 08 mm	157,14 €
DHS2410E	DIESEL-THERM 24V – Universalversion für PA-/Metalleitung AD 10 mm	157,14 €
DHS2413E	DIESEL-THERM 24V – Universalversion für PA-/Metalleitung AD 12 mm	157,14 €

Preise rein netto, zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Bestellung

	Rechnungsanschrift	Lieferanschrift (falls abweichend)
Firma		
Name		
Straße Nr.		
Plz. und Ort		
Telefon / Fax.		
E Mail		
Datum / Unterschrift		

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma HeiPro abrufbar im Internet unter [www.heipro.de/agb.pdf](http://www.heipro.de/agb.pdf)

**Bezahlung per Vorkasse, nach der Bestellung erhalten Sie von uns eine Rechnung mit allen Überweisungsdaten.**

**Bestellung senden an:**

**HeiPro  
 Rotdornstrasse 11  
 16833 Karweese  
 Tel.: 033922 90209  
 Mail: [info@heipro.de](mailto:info@heipro.de)**